

Capteur d'humidité et de température pour déneigement des surfaces

APERÇU DU PRODUIT



Capteur de sol pour la mesure combinée de la température et de l'humidité dans les zones extérieures fréquentées par des piétons ou des véhicules. Version robuste en laiton, entièrement encapsulée.

Très faible hauteur d'installation, particulièrement adaptée aux escaliers, terrasses, etc.

Un accessoire est disponible - un manchon de sol en laiton pour l'installation de E650C-G au ras de la surface dans une zone extérieure (voie de circulation, etc.) avec un couvercle de protection en aluminium pour couvrir le manchon de sol pendant l'installation.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

E650C-G : Ø 68 mm, H 31 mm

E650C-G-HOUSING : Ø 68 mm, H 67 mm

E650C-G	
Raccordement du câble	Sur le côté
Câble de raccordement	4 x 0,5 mm ² longueur 20 m
Capteur de température	NTC
Plage de température	De -30 °C à 75 °C
Plage de température pour la mesure de l'humidité	De -20 °C à 30 °C
Capacité de charge	20 kN (selon DIN EN 60598-2-12)

Installation du capteur

Lors du choix de l'emplacement de la sonde, il convient d'éviter les circonstances défavorables telles que les allées, les zones ombragées, les sorties d'air chaud dans les parkings souterrains, etc. Idéalement, la sonde d'humidité et de température devrait être installée à un endroit où les critères critiques "humidité et basse température" causant la formation de glace sont les plus susceptibles de se produire en premier. Le capteur doit être installé dans la zone à surveiller et à chauffer.

Disposez le capteur de manière à ce que l'eau de fonte s'écoule sur la surface de mesure du capteur. Cela permet de détecter l'humidité tant qu'il y en a. Il est important que la surface du capteur soit horizontale et qu'elle soit au même niveau que le matériau de surface environnant.

Dans les sections suivantes, vous trouverez des illustrations montrant les différentes circonstances du montage du capteur.

Vous pouvez monter le capteur dans un manchon de mise à la terre. Lors de la construction de la surface, cette douille de mise à la terre est placée dans la surface sans le capteur de manière à ce que la sonde soit à fleur de surface après installation.


L'installation d'un manchon de sol doit être prévue en particulier pour les surfaces qui nécessitent une température de traitement élevée, comme l'asphalte coulé (>75 °C). Afin d'éviter que le manchon ne s'enfonce ultérieurement dans un sol mou (par exemple, dans un lit de sable pour un pavage en pierre), il est recommandé de créer une fondation solide pour le manchon (par exemple, en plaçant un support en béton sous le manchon).

Un conduit de protection doit être utilisé pour le câble du capteur. Ceci est utile à la fois lors d'une nouvelle installation et en cas de remplacement. En fonction du poids et du matériau de la surface, il est possible d'utiliser un conduit en plastique ou un tuyau en acier DN20. Veillez à ce que les ouvertures du conduit vide et de la prise de terre soient bien fermées pendant les travaux de construction.

Pour garantir le bon fonctionnement du système de détection de glace et de neige, il faut veiller à ce que le capteur soit entourée d'un câble chauffant et que le temps de chauffage minimal soit suffisamment long pour que l'eau de fonte puisse humidifier le capteur.


Installation dans des espaces ouverts horizontaux et plats

Le capteur doit être installé à l'intérieur de la zone à surveiller et chauffé de manière à ce que la surface du capteur soit au même niveau que la surface environnante et que celle-ci reste libre. Le capteur ne doit pas dépasser de la surface, mais peut être placé quelques mm plus bas afin de recueillir l'eau de fonte.

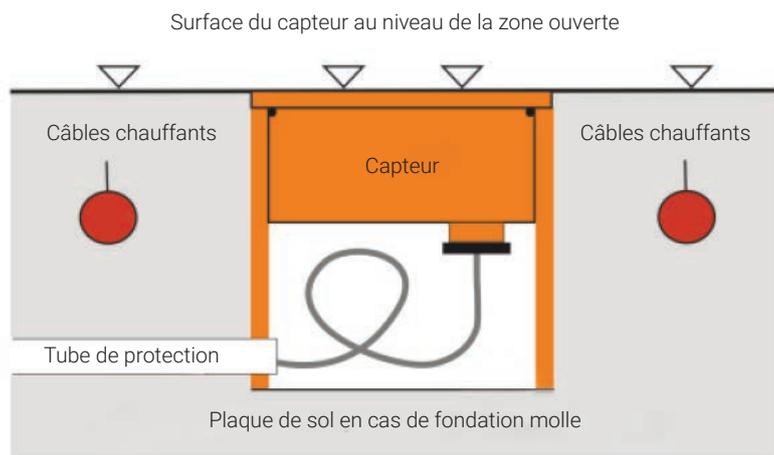

Installation dans des zones ouvertes avec une pente


En cas de pente, veillez à ce que la surface du capteur soit horizontale afin de pouvoir collecter la neige ou l'eau de fonte. Si la surface du capteur n'est pas horizontale, cela peut entraîner des erreurs dans la détection de l'humidité.

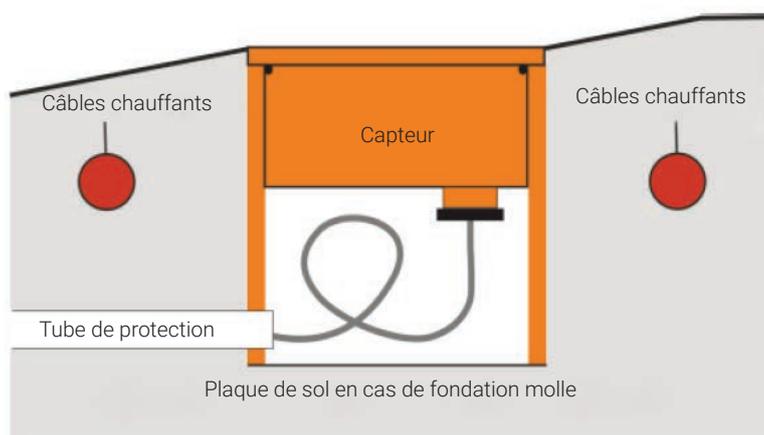

Installation dans des zones ouvertes avec une faible hauteur de construction


Si la zone ne permet qu'une faible hauteur de construction, il est possible d'utiliser un capteur dont le câble est situé sur le côté du boîtier du capteur. Sa hauteur n'est que de 31 mm. Veillez à ne pas endommager le capteur lors de la construction de la surface ouverte, par exemple par une température de traitement de l'asphalte trop élevée (>75 °C) ou par une charge mécanique due à l'utilisation de compacteurs. Utilisez un conduit de protection approprié (DN20 en plastique ou en acier) pour faciliter l'installation et protéger le câble du capteur.

Installation du capteur dans des zones ouvertes avec une hauteur de construction minimale.

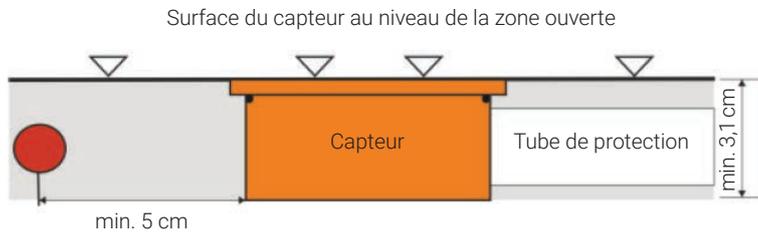

Installation dans les allées

Dans les allées (par exemple, l'entrée d'un parking souterrain), le capteur devrait idéalement être monté à mi-chemin entre les câbles chauffants.

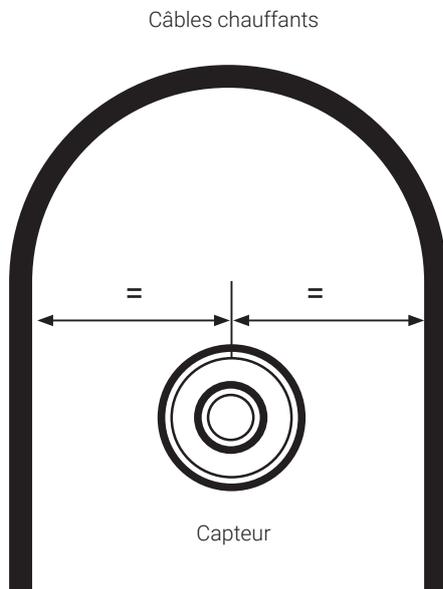


E650C-G Extension du câble de la sonde

Si nécessaire, le câble du capteur peut être rallongé. Les longueurs plus importantes nécessitent des câbles avec une section de conducteur plus élevée. Celle-ci peut être déterminée en trois étapes à l'aide du diagramme suivant :

1. Sur l'axe horizontal, recherchez la longueur du câble déjà connecté au capteur.
2. A partir de là, allez jusqu'à la courbe du type de câble prévu (par exemple, pour un câble d'extension de 1,0 mm² = courbe épaisse).
3. Aller à gauche et lire la longueur maximale admissible du câble d'extension sur l'axe vertical (résultat de l'exemple pour le E650C-G : maximum de 115 m).

E650C-G

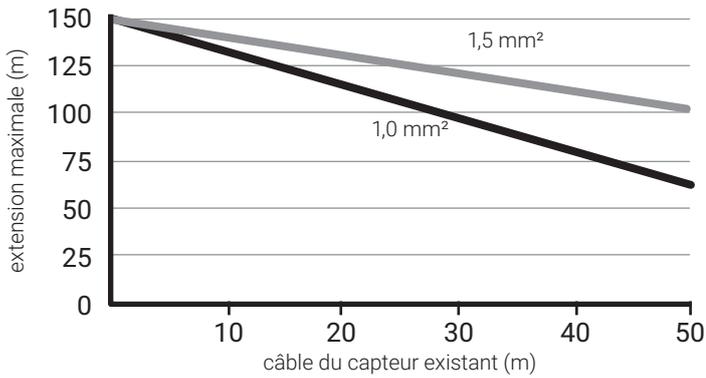

INFORMATIONS SUR LES COMMANDES

Nom du produit	Description du produit	Numéro de référence	EAN
E650C-G	Capteur d'humidité et de température pour le déneigement de surfaces, 20 m, boîtier et couvercle de protection	1244-022794	5414506024661
E650C-G-HOUSING	Boîtier de recharge et couvercle de protection pour le capteur pour déneigement de surfaces	1244-022796	5414506024685
Elexant 650c-Modbus	Contrôleur pour la fonte de neige en surface et les applications de toiture et de gouttière avec Modbus	1244-022835	5414506025002
SM-TF130-DI	Module externe pour la fonction de pluie verglaçante et l'entrée numérique de l'alarme du panneau	1244-022836	5414506025019

France

Tél: 0800.906.045
salesfr@nVent.com

België / Belgique

Tél: +32.16.21.35.02
salesbelux@nVent.com

Schweiz / Suisse

Tél: +41 (41) 766.30.80
infoBaar@nVent.com



Notre éventail complet de marques :

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER